



STERYLIS BASIC to linia urządzeń bez generatora ozonu, wykorzystująca w procesie dezynfekcji technologię UV-C oraz dwustopniową filtrację powietrza.

Maksymalna zalecana kubatura pomieszczenia dla dezynfekcji UV-C

300 m³

TRYB PRACY:



Filtracja



Dezynfekcja UV-C



Dezynfekcja UV-C - tryb cichy



DANE TECHNICZNE:

TRYB STANDARDOWY - DEZYNFEKCJA UV-C

Zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego (przy założeniu pracy urządzenia 24 g/doba)	300 m ³
Maksymalna dawka promieniowania UV-C	190 J/m ²
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C	420 m ³ /h
Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C	56 dB(A)


TRYB CICHY - DEZYNFEKCJA UV-C

Maksymalna dawka promieniowania UV-C	257 J/m ²
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	310 m ³ /h
Poziom hałasu tryb tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	50 dB(A)

TRYB FILTRACYJNY

Wydajność wentylatora tryb filtracyjny	420 m ³ /h
Poziom hałasu tryb filtracyjny	56 dB(A)

Lampa UV	TAK
Rodzaj lampy UV	Sterylizacyjna UV-C λ= 253,7 nm
Całkowita moc elektryczna źródeł UV-C	144 W
Trwałość lamp UV	9000 h
Całkowita moc promienista źródeł UV-C	48 W

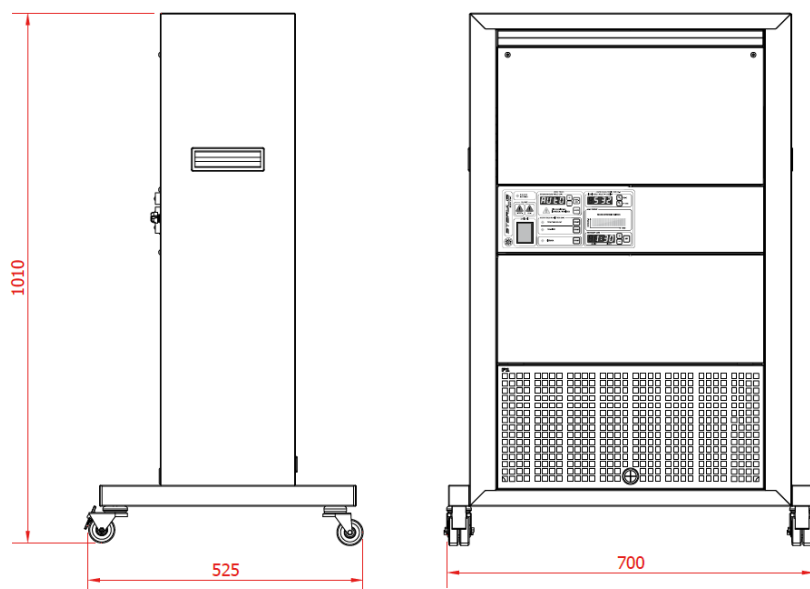

Filtrowanie powietrza	2-stopniowe
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Silnik wentylatora	w zamkniętej obudowie
Typ	przepływowy
Zasilanie	230 V (AC), 50 Hz
Prąd znamionowy	0,9 A
Moc znamionowa	215 W
Długość przewodu zasilającego	3 m / 10 m*
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1010 x 700 x 525
Masa netto	31 kg
Rodzaj obudowy	metalowa, powlekana proszkowo
Kółka transportowe/uchwyt	kółka transportowe
Funkcje dodatkowe	demontowalny kabel zasilający

* - opcja dostępna po konsultacji z działem handlowym

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach oraz aktualizowania parametrów.

Data aktualizacji: 16.11.2020