



STERYLIS BASIC to linia urządzeń bez generatora ozonu, wykorzystująca w procesie dezynfekcji technologię UV-C oraz dwustopniową filtrację powietrza.

Maksymalna zalecana kubatura pomieszczenia dla dezynfekcji UV-C

**1200 m<sup>3</sup>**

## TRYB PRACY:



Filtracja



Dezynfekcja UV-C



Dezynfekcja  
UV-C - tryb cichy



## DANE TECHNICZNE:

### TRYB STANDARDOWY - DEZYNFEKCJA UV-C

|                                                                                             |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego (przy założeniu pracy urządzenia 24 g/doba) | 1200 m <sup>3</sup>    |
| Maksymalna dawka promieniowania UV-C                                                        | 193 J/m <sup>2</sup>   |
| Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C                                                 | 1240 m <sup>3</sup> /h |
| Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C                                                         | 59 dB(A)               |


### TRYB CICHY - DEZYNFEKCJA UV-C

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Maksymalna dawka promieniowania UV-C                | 249 J/m <sup>2</sup>  |
| Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C (cichy) | 960 m <sup>3</sup> /h |
| Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)         | 55 dB(A)              |

### TRYB FILTRACYJNY

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Wydajność wentylatora tryb filtracyjny | 1240 m <sup>3</sup> /h |
| Poziom hałasu tryb filtracyjny         | 59 dB(A)               |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lampa UV                              | TAK                             |
| Rodzaj lampy UV                       | Sterylizacyjna UV-C λ= 253,7 nm |
| Całkowita moc elektryczna źródeł UV-C | 550 W                           |
| Trwałość lamp UV                      | 9000 h                          |
| Całkowita moc promienista źródeł UV-C | 196 W                           |

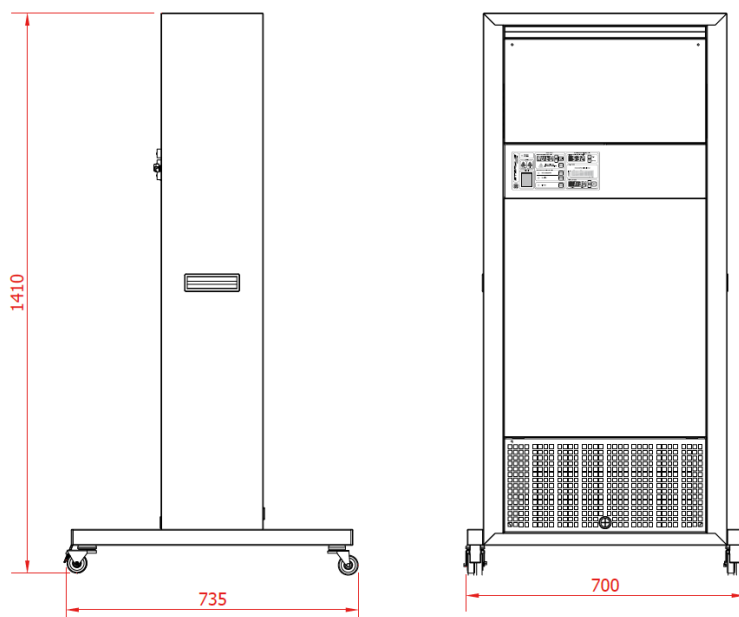

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Filtrowanie powietrza         | 2-stopniowe                   |
| Rodzaj wentylatora            | promieniowy                   |
| Silnik wentylatora            | w zamkniętej obudowie         |
| Typ                           | przepływowy                   |
| Zasilanie                     | 230 V (AC), 50 Hz             |
| Prąd znamionowy               | 3,3 A                         |
| Moc znamionowa                | 760 W                         |
| Długość przewodu zasilającego | 3 m / 10 m*                   |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.)  | 1410 x 700 x 735              |
| Masa netto                    | 51 kg                         |
| Rodzaj obudowy                | metalowa, powlekana proszkowo |
| Kółka transportowe/uchwyt     | kółka transportowe            |
| Funkcje dodatkowe             | demontowalny kabel zasilający |

\* - opcja dostępna po konsultacji z działem handlowym

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach oraz aktualizowania parametrów.

Data aktualizacji: 16.11.2020