

Po prostu
czyste
naczynia!



Zmywarki podblatowe
D400 | D400DUO

CLASSEQ
Zmywanie nigdy nie było takie proste

Zmywarki gastronomiczne podblatowe



Łatwo i sprawnie.

- Szybko gotowa do pracy
- Kosz o wymiarach 400 x 400 mm
- Aż do 270 talerzy/1h
- Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- Pompa spustowa i opcjonalnie płucząca
- Komplet koszy w zestawie
- Opcjonalnie wbudowany zmiękcacz



Łatwo i solidnie.

- Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków
- Status maszyny oznaczony kolorem przycisku
- Izolowane wnętrze maszyny o podwyższonej trwałości
- Oryginalne i wielokrotnie przetestowane części
- Łatwa możliwość serwisowania dzięki dostępowi od frontu



Łatwo i bezpiecznie.

- 2 / 3 / 5 minutowe cykle mycia
- Podwójny system sit
- Zawsze stabilna temperatura mycia i płukania
- Bardzo łatwe czyszczenie maszyny



D400

- dwa dozowniki
- panel LCD
- pompa spustowa
- 2/3/5 minutowy cykl mycia



D400DUO

- dwa dozowniki
- panel LCD
- pompa spustowa
- pompa płucząca
- podwójna obudowa
- 2/3/5 minutowy cykl mycia

Kompaktowa, ładowana od przodu przemysłowa zmywarka do naczyń wyposażona w cyfrowy wyświetlacz, trzy standardowe programy mycia oraz spełniająca normy gospodarki wodnej WRAS dla zapewnienia łatwych i konsekwentnie doskonałych rezultatów zmywania.

Zmywarki z serii „D” to łatwe w obsłudze, podblatowe urządzenia do naczyń wyposażone w kosz o wymiarach 400x400mm. Maszyny posiadają 3 cykle mycia: krótki - 2minuty, standardowy - 3 minuty i intensywny - 5 minut, które zapewniają optymalne zmywanie i spełnienie najbardziej rygorystycznych wymagań dotyczących czystości naczyń.

Cyfrowy wyświetlacz LCD wskazuje temperaturę mycia i płukania, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że temperatura w trakcie cyklu zmywania jest właściwa a proces przebiega prawidłowo. Intuicyjne kolory podświetlenia przycisków oraz powszechnie używane symbole czynią to urządzenie niezwykle łatwym w użyciu.

Wszystkie modele DUO wyposażone są w pompy spustowe - pompy wspomagające płukanie oraz obudowę z podwójnymi ściankami.

Specyfikacja techniczna


Przylącze wody

	D400	D400DUO
Przylącze wody	G 3/4" (3/4" BSP)	G 3/4" (3/4" BSP)
Minimalne wymagane ciśnienie	2,0 bar	0,5 bar
Min. temperatura wody doprowadzanej	4 °C	4 °C
Max. temperatura wody doprowadzanej	55 °C	55 °C
Pompa odpływowa na wysokości:	540 mm	540 mm
Średnica odpływu	Φ40 mm	Φ40 mm

Informacje ogólne

Grzałka zbiornika	2,00 kW	2,00 kW
Grzałka bojlera	6,58 kW dla 400 V 2,58 kW dla 230 V	6,58 kW dla 400 V 2,58 kW dla 230 V
Pojemność zbiornika	10 l	10 l
Wysokość komory mycia	320 mm	320 mm
Ilość wody do płukania	2,75 l / Cykl	2,75 l / Cykl
Średnia ilość koszy / 1 h	30 / 20 / 12	30 / 20 / 12
Temperatura mycia	55 °C	55 °C
Temperatura płukania	85 °C	85 °C
Głośność	poniżej 70 dB	poniżej 70 dB
Waga pustej maszyny	33,5 kg	33,5 kg
Waga załadowanej maszyny	50,0 kg	50,0 kg

D400:

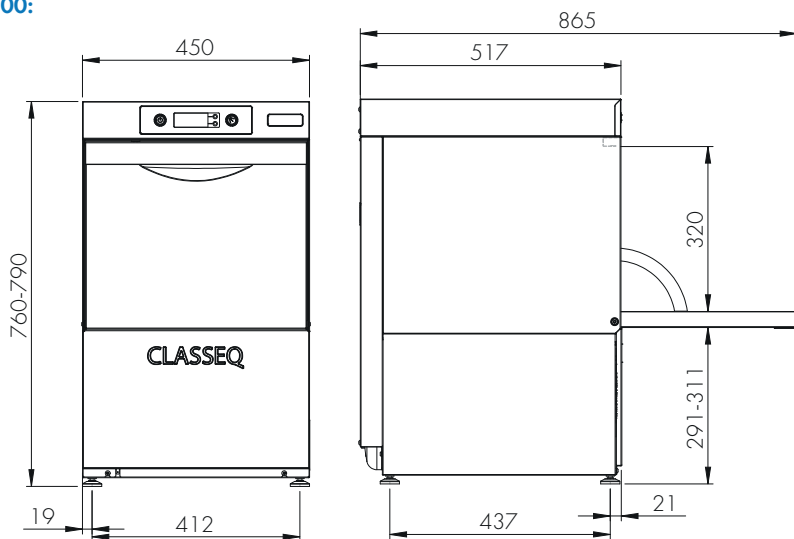


Specyfikacja techniczna

Przyłącze elektryczne

	D400	D400DUO
v.1 Natężenie	13A (3 fazy)	13A (3 fazy)
Zasilanie	380-415 V 3N~/50 Hz	380 – 415 V 3N~/50 Hz
Moc całkowita	6,58 kW	6,58 kW
v.2 Natężenie	30A (1 faza)	30A (1 faza)
Zasilanie	220 – 240 V 1N~/50 Hz	220 – 240 V 1N~/50 Hz
Moc całkowita	6,58 kW	6,58 kW
v.3 Natężenie	13A (3 fazy)	13A (1 faza)
Zasilanie	220 – 240 V 1N~/50 Hz	220 – 240 V 1N~/50 Hz
Moc całkowita	2,85 kW	2,85 kW

D400DUO:

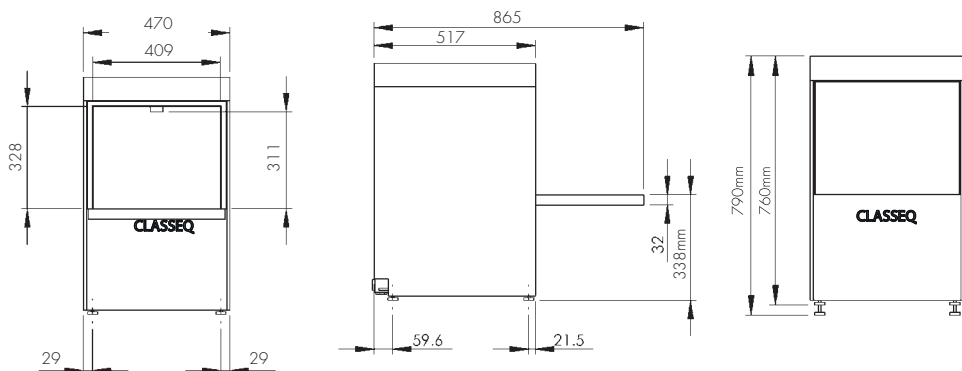

Twój przedstawiciel **CLASSEQ** :

CLASSEQ

Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa

Kontakt +48 22 813 03 25 | biuro@classeq.pl

www.classeq.pl