

Po prostu
czyste
naczynia!



Zmywarki podblatowe
D500 | D500 WS

CLASSEQ
Zmywanie nigdy nie było takie proste

Zmywarki gastronomiczne podblatowe



Łatwo i sprawnie.

- Szybko gotowa do pracy
- Kosz o wymiarach 500 x 500 mm
- Aż do 540 talerzy/1h / aż do 30 koszy
- Dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego
- Pompa spustowa i opcjonalnie płucząca
- Komplet koszy w zestawie
- Wbudowany zmiękcacz (D500WS)



Łatwo i solidnie.

- Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków
- Status maszyny odnaczony kolorem przycisku
- Izolowane wewnątrz maszyny o podwyższonej trwałości
- Oryginalne i wielokrotnie przetestowane części
- Łatwa możliwość serwisowania dzięki dostępowi od frontu



Łatwo i bezpiecznie.

- 2 / 3 / 5 minutowe cykle mycia
- Podwójny system sit
- Zawsze stabilna temperatura mycia i płukania
- Bardzo łatwe czyszczenie maszyny



D500

- dwa dozowniki
- panel LCD
- pompa spustowa
- 2/3/5 minutowy cykl mycia



D500 WS

- dwa dozowniki
- panel LCD
- pompa spustowa
- pompa płucząca
- wbudowany zmiękcacz
- 2/3/5 minutowy cykl mycia

Kompaktowa konstrukcja, załadunek z przodu oraz proste sterowanie za pomocą dwóch przycisków zapewniają łatwe i konsekwentnie doskonałe rezultaty zmywania, dzięki czemu zmywarki do naczyń z serii D500 są doskonałymi urządzeniami w przypadku miejsc z ograniczoną przestrzenią.

D500 są łatwymi w obsłudze zmywarkami do naczyń, wyposażonymi w kosze o wymiarach 500 x 500 mm, które pomieszczą do 18 pełnowymiarowych talerzy. Wyświetlacz z intuicyjnie podświetlonymi przyciskami oraz powszechnie używane symbole czynią urządzenie niezwykle łatwym w użytku. Zaawansowane tryby ustawień oferują większą wydajność oraz możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta.

Dodatkowo, inteligentne oprogramowanie stale monitoruje cykle zmywania, temperatury, zużycie środków chemicznych, a także wszystkie błędy i wyświetla istotne dane, które są wykorzystywane w celu poprawy wydajności pracy.

Specyfikacja techniczna

Przyłącze wody

D500
D500 WS*

Przyłącze wody	G 3/4" (3/4" BSP)
Minimalne wymagane ciśnienie	1,0 bar
Min. temperatura wody doprowadzanej	4 °C
Max. temperatura wody doprowadzanej	55 °C
Pompa odpływowa na wysokości:	600 mm
Średnica odpływu	Ø40 mm


Przyłącze elektryczne

Natężenie	13 A
Zasilanie	380 – 415 V 3N~ / 50 Hz
Moc całkowita	6,58 kW dla 400 V 2,58 kW dla 230 V

Informacje ogólne

Grzałka zbiornika	2,00 kW
Grzałka bojlera	6,00 kW dla 400 V 2,00 kW dla 230 V
Pojemność zbiornika	14,5 l
Wysokość komory mycia	345 mm
Ilość wody do płukania	2,75 l / Cykl
Średnia ilość koszy / 1h	30 / 20 / 12
Temperatura mycia	55 °C
Temperatura płukania	82 °C
Głośność	poniżej 70 dB
Waga pustej maszyny	44 kg
Waga załadowanej maszyny	64,5 kg
Waga maszyny w opakowaniu	57,6 kg

*wbudowany zmiękcacz

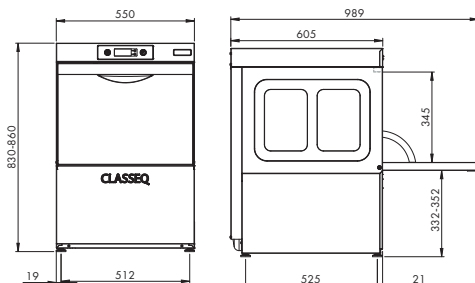

Wymiary(SxGxH):

D500/D500 WS

550 x 605 x 830 (860 max.) mm



Twoj przedstawiciel CLASSEQ :

CLASSEQ

Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa

Kontakt +48 22 813 03 25 | biuro@classeq.pl

www.classeq.pl