


Po prostu
czyste
naczynia!

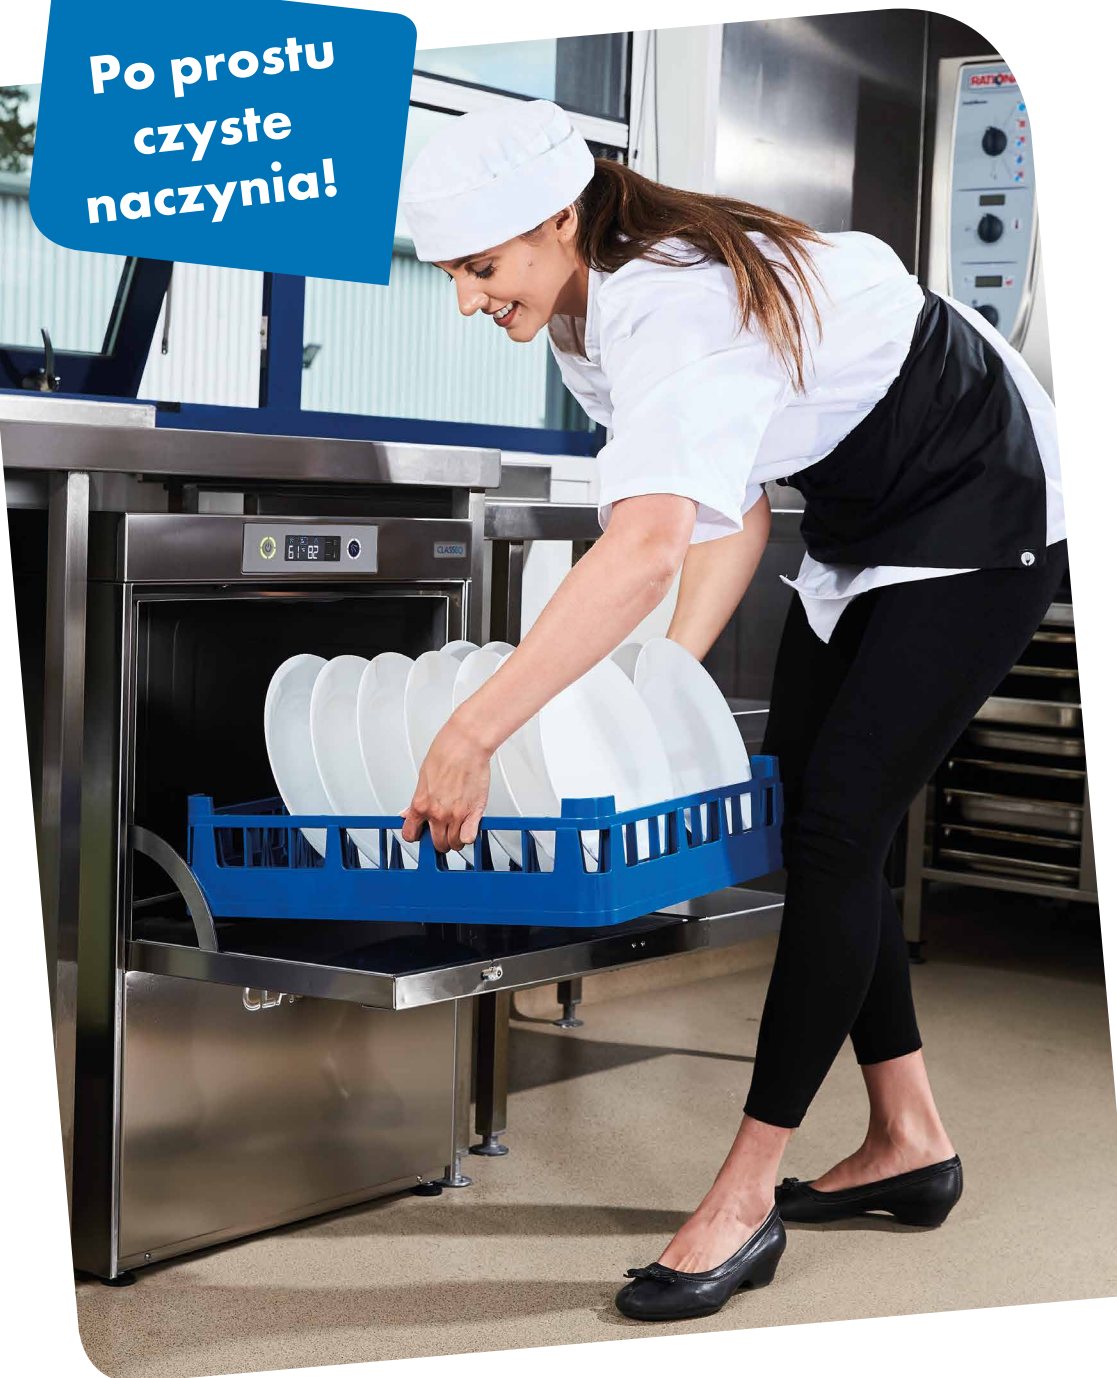

Zmywarka podblatowa
D500P

CLASSEQ
Zmywanie nigdy nie było takie proste

Zmywarka gastronomiczna podblatowa



Łatwo i sprawnie.

- Szybko gotowa do pracy
- Kosz o wymiarach 500 x 500 mm
- Aż do 540 talerzy/1h
- Dozownik płynu myjącego i nablyszczającego
- Pompa spustowa i płucząca
- Komplet koszy w zestawie



Łatwo i solidnie.

- Łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą dwóch przycisków
- Status maszyny odnaczony kolorem przycisku
- Oryginalne i wielokrotnie przetestowane części
- Łatwa możliwość serwisowania dzięki dostępowi od frontu



Łatwo i bezpiecznie.

- 2 / 3 / 5 minutowe cykle mycia
- Podwójny system sit
- Zawsze stabilna temperatura mycia i płukania
- Bardzo łatwe czyszczenie maszyny

D500P

- dwa dozowniki
- panel LCD
- pompa spustowa
- pompa płuczka
- 2/3/5 minutowy cykl mycia



Kompaktowa, ładowana od przodu przemysłowa zmywarka do naczyń wyposażona w cyfrowy wyświetlacz, trzy standardowe programy mycia oraz spełniająca normy gospodarki wodnej WRAS dla zapewnienia łatwych i konsekwentnie doskonałych rezultatów zmywania.

D500P jest łatwą w obsłudze, podblatową zmywarką do naczyń wyposażoną w kosz o wymiarach 500x500mm. Urządzenie posiada 3 długości cykli mycia: krótki - 2 minuty, standardowy - 3 minuty i intensywny - 5 minut, które zapewniają optymalne zmywanie i spełnienie najbardziej rygorystycznych wymagań dotyczących czystości naczyń.

Cyfrowy wyświetlacz LCD wskazuje temperaturę mycia i płukania, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że temperatura w trakcie cyklu zmywania jest właściwa a proces przebiega prawidłowo. Intuicyjne kolory podświetlenia przycisków oraz powszechnie używane symbole czynią to urządzenie niezwykle łatwym w użyciu.

Specyfikacja techniczna

Przyłącze wody

D500P

Przyłącze wody	G 3/4" (3/4" BSP)
Minimalne wymagane ciśnienie	0,5/2,0* bar
Min. temperatura wody doprowadzanej	4 °C
Max. temperatura wody doprowadzanej	55 °C
Odpływ	600 mm
Średnica odpływu	Φ40 mm

Informacje ogólne

Grzałka zbiornika	2,00 kW
Grzałka bojlera	6,00 kW
Pojemność zbiornika	14,5 l
Wysokość komory mycia	343 mm
Ilość wody do płukania	2,75 l / Cykl
Średnia ilość koszy / 1 h	30 / 20 / 12
Temperatura mycia	55 °C
Temperatura płukania	85 °C
Głośność	poniżej 70 dB




Przyłącze elektryczne

v.1 Natężenie	13 A (3 fazy)
Zasilanie	380 – 415 V 3N~ / 50 Hz
Moc całkowita	6,58 kW

v.2 Natężenie	30 A (1 faza)*
Zasilanie	220-240 V 1N~ / 50 Hz
Moc całkowita	6,58 kW

v.3 Natężenie	13 A (1 faza)*
Zasilanie	220-240 V 1N~ / 50 Hz
Moc całkowita	2,58 kW

*D500DUOWS

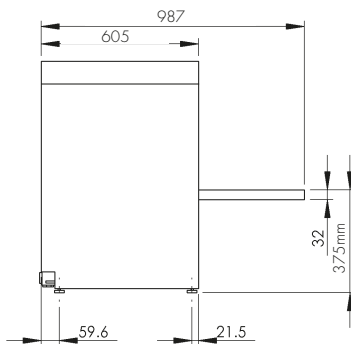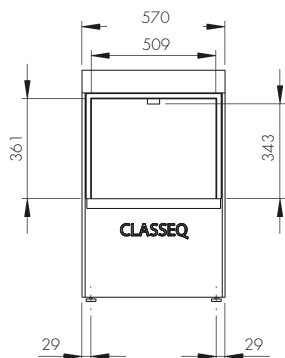

Twój przedstawiciel CLASSEQ :

CLASSEQ

Classeq Polska Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa

Kontakt +48 22 813 03 25 | biuro@classeq.pl

www.classeq.pl